

Guante Examen Nitrilo Azul Alto Riesgo – Grado Médico

Klinetix

El guante de nitrilo desechable de 12 pulgadas es un equipo de protección de grado médico diseñado para ofrecer máxima cobertura, flexibilidad y comodidad. Fabricado en nitrilo (NBR), no contiene polvo y es un producto no estéril. Su longitud extendida de 12" y su mayor grosor brindan una protección superior. Cuenta con un ajuste ergonómico ambidiestro y textura en los dedos para asegurar precisión durante su uso.



CARACTERÍSTICAS

- Libre de polvo [≤ 2 mg/guante] y no estéril.
- Calidad de Grado Médico.
- Largo extendido de 12" [≥ 300 mm] para mayor protección.
- Superficie texturizada en los dedos para un mejor agarre.
- Uso ambidiestro.
- Puño con reborde enrollado [Rolled-Beaded].
- Vida útil prolongada de 5 años.

PROPIEDADES FÍSICAS Y RESISTENCIA MECÁNICA

Largo	12" [≥ 300 mm]		
Grosor Mínimo	Dedo: 0.18 $\pm$ 0.03 mm	Palma: 0.10 $\pm$ 0.03 mm	Puño: 0.07 $\pm$ 0.03 mm
Polvo	Máximo de 2 mg de polvo por guante		
Fuerza de Ruptura (MPa)	Antes del Envejecimiento: ≥ 14	Después del Envejecimiento: ≥ 14	
Elongación (%)	Antes del Envejecimiento: ≥ 500	Después del Envejecimiento: ≥ 400	


PRESENTACIÓN

- Formato de 100 unidades por caja dispensadora.
- Embalaje de 10 cajas por cartón (master).



-   klinetix.cl
-  ventas@allto.cl
-  Av. Suecia 0155, Of. 201, Providencia

Una
Marca **ALLTO**





klinetix


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla	Ancho Palma	Largo	Peso
M	95 ± 10 mm	≥ 300 mm	6.5 ± 0.3 g
L	110 ± 10 mm		6.8 ± 0.3 g
XL	120 ± 10 mm		7.1 ± 0.3 g

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con los siguientes estándares de control de calidad:

- Producto de Grado Médico.
- Cumple con el estándar ASTM D6319.
- Prueba de estanqueidad (Fugas de agua): Nivel de Calidad Aceptable (AQL) de 2.5.
- Inspección visual (Apariencia): AQL Crítico 1.0, AQL Mayor 2.5 y AQL Menor 4.0.

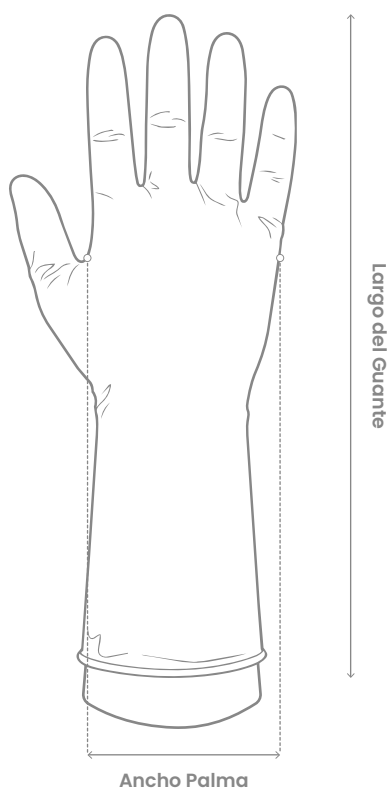

klinetix.cl



ventas@allto.cl



Av. Suecia 0155, Of. 201, Providencia

Una
Marca

ALLTO

